




STRATOS

Dimensioni | Sizes

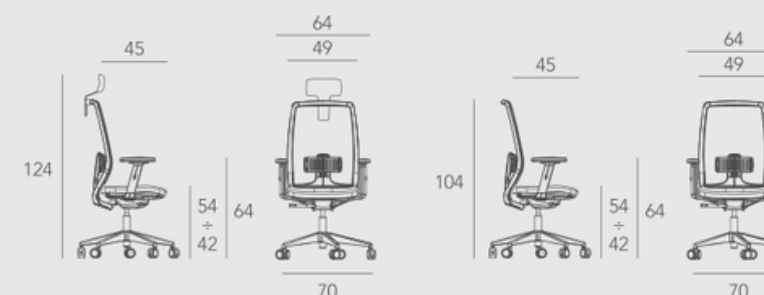

Descrizione tecnica | Technical specification

a) Sedile imbottito: struttura interna del sedile in PP caricato al 20% con fibra vetro con rinforzi longitudinali. Imbottitura in poliuretano espanso tagliato da blocco, ignifugo, spessore 50 mm. Carter di protezione in PP colore nero.

b) Sedile in rete: struttura portante in poliammide PA6 caricato al 35% fibra vetro colore nero. Cornice di imbottitura in polistirolo PS. Cuscino in poliuretano integrale morbido colore nero.

Struttura portante dello schienale in poliammide PA6 caricato al 30% fibra vetro colore nero. Cornice di imbottitura in polistirolo PS colore nero.

Poggiatesta regolabile 2D (altezza e inclinazione) in poliammide PA6 caricato al 30% con fibra vetro, colore nero. Imbottitura in poliuretano espanso tagliato da blocco, ignifugo, spessore 15 mm.

a) Meccanismo syncro in acciaio stampato, 5 posizioni di blocco, sistema di sicurezza antishock dello schienale e regolazione della tensione della molla per la taratura dell'oscillazione.

b) Meccanismo syncro+traslatore in acciaio stampato, 4 posizioni di blocco, sistema di sicurezza antishock dello schienale e regolazione della tensione della molla per la taratura dell'oscillazione. Traslatore sedile con molla di ritorno con corsa di 60 mm e bloccaggio in 5 posizioni.

1) Braccioli regolabili, con funzionamento a pulsante, in poliammide PA6 caricato al 15% con fibra vetro, colore bianco o nero; top in poliuretano integrale morbido colore nero.

2) Braccioli regolabili, con funzionamento a pulsante, in poliammide PA6 caricato al 15% con fibra vetro colore nero o bianco e alluminio lucidato; top in poliuretano integrale morbido colore nero.

Base a 5 razze in poliammide PA6 caricato al 30% con fibra vetro, colore nero oppure in alluminio lucidato/verniciato nero. Ruote in copolimero rinforzato Ø 50 mm frenate oppure 65 mm frenate oppure Ø 65 mm "RING" frenate e gommate.

a) Upholstered seat: internal seat frame in 20% reinforced PA6 nylon fiber glass with side reinforcement, padded with flame retardant foam, thickness 50 mm and anti-shock nylon cover for rear backrest: black color.

b) Mesh version seat: supporting frame in 35% reinforced PA6 nylon fiber glass: black color. Upholstery frame in polystyrene PS. Padded cushion in soft polyurethane black color.

Backrest supporting frame in 30% reinforced PA6 nylon fiber glass: black color. Upholstery frame in polystyrene PS.

2D adjustable in 30% fiber glass PA6 nylon headrest: black color, padded with fire retardant foam, thickness 15 mm.

a) Steel moulded synchronized mechanism: two handles, backrest inclinations 20°, seat inclination 9°, 5 locking positions, anti-shock back rest locking system and regulation of flexibility by means of plastic knob.

b) Steel moulded synchronized mechanism with seat slider: two handles, backrest inclinations 22°, seat inclination 13°; 4 locking positions, anti-shock back rest locking system and regulation of flexibility by means of plastic knob. Seat slider mechanism with extension of 60 mm. and 5 locking positions.

1) Adjustable armrests, by side button, 15% reinforced PA6 nylon fiber glass: white or black color. Top armrest in soft PU black color.

2) Adjustable armrests by side button, 15% reinforced PA6 nylon fiber glass: white of black color and polished aluminum. Top armrest in soft PU black color.

5-stars base in 30% reinforced PA6 nylon fiber glass: black color as alternative die cast polished/ black varnished aluminum. Pivoting auto-braking castors Ø 50 mm or 65 mm or "RING" version Ø 65 mm with soft border.